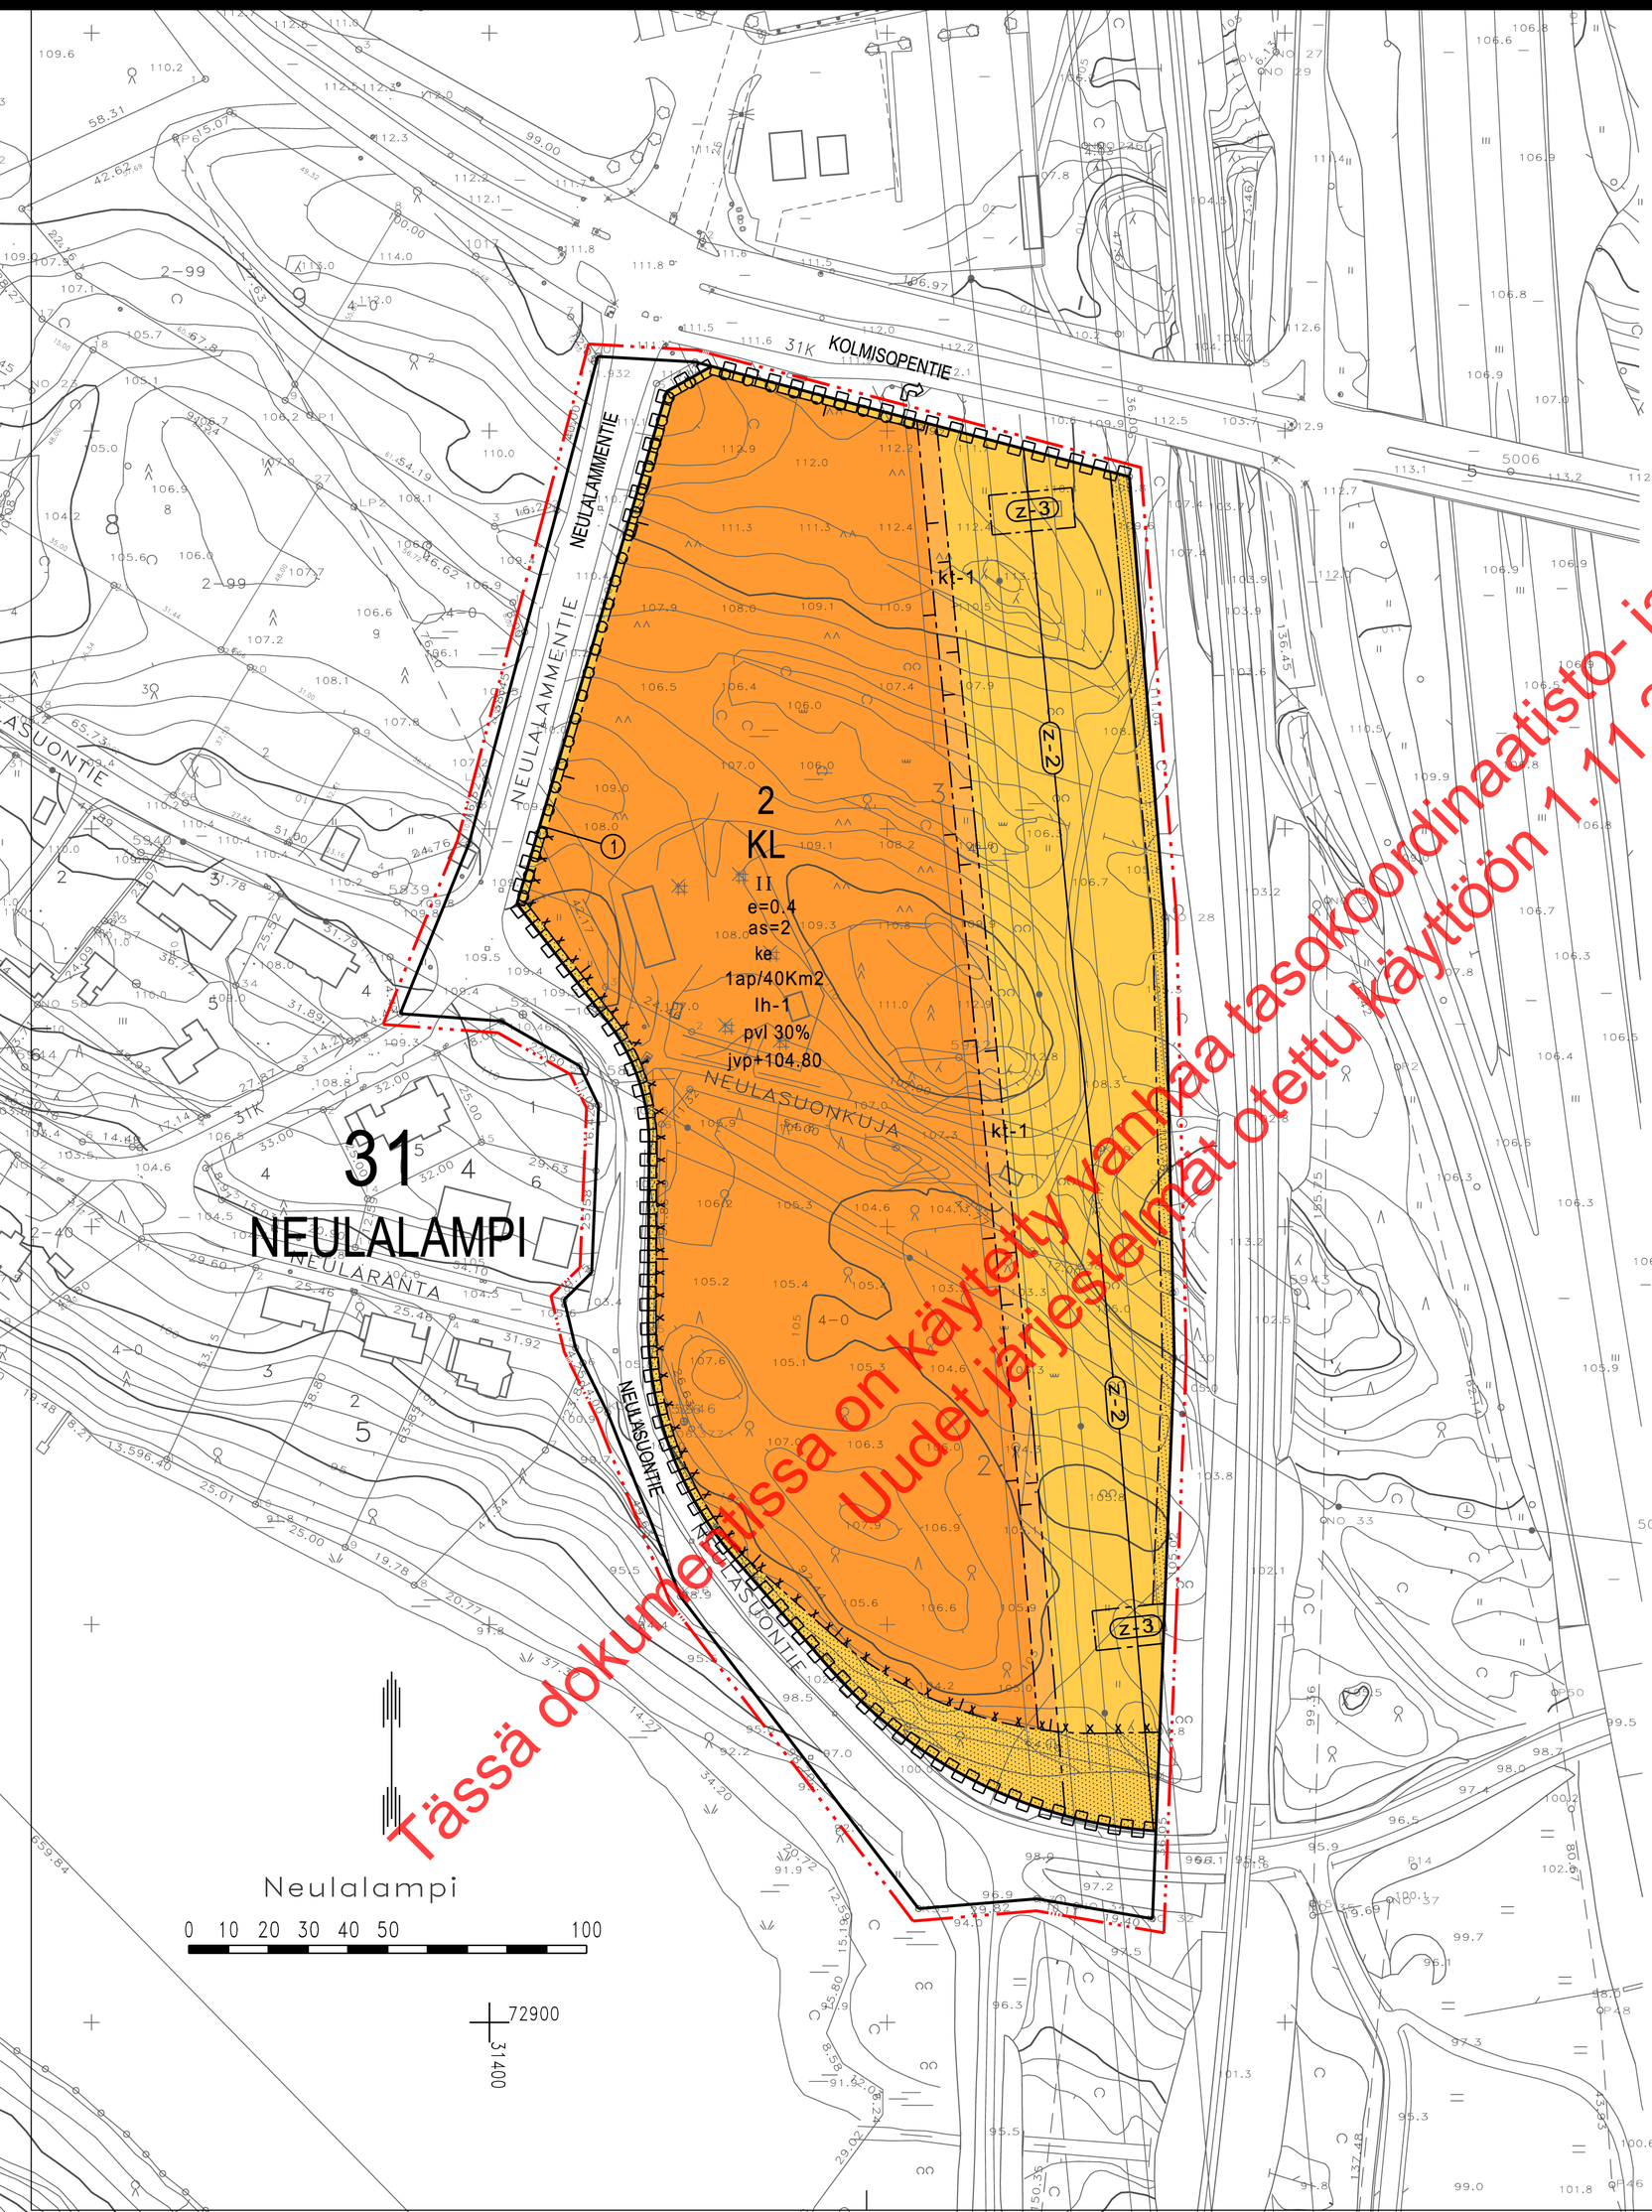


Tässä dokumentissa on käytetty vanhaa tasokoordinaatisto- ja korkeusjärjestelmää.
Uudet järjestelmät otettu käyttöön 1.11.2012.

KL	
	3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
31	Kaupunginosan numero.
NEU	Kaupunginosan nimi.
2	Korttelin numero.
KOLMISOP	Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.
as=2	Tontilla sallittujen asuntojen enimmäismäärä.
ke	Kellarikerrokseen saa sijoittaa kerrosalaan laskettavia tiloja.
II	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
e=0.4	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
①	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
	Merkintä alueen rajalla osoittaa, että rajan puoleisen kiinteistön on rakennettava rajalle suoja-aita.
	Rakennusala.
	Istutettava alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.
	Istutettava puurivi.
	Katu.
z-2	Voimansiirtojohtoja varten varattava alue, jota voidaan käyttää myös autojen pysäköimiseen.
z-3	Voimansiirtojohdon maadoitusalue. Alueelle ei saa rakentaa metalliaitoja tai muita sähköä johtavia metalliverkostoja eikä pienjännitemaadoitukseen yhdistettyjä metalliosia ilman sähkölaitoksen lupaa.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää lukuunottamatta likimääräistä nuolen osoittamaa kohtaa, jossa saa järjestää liittymän. Tällaisessa liittymäkohdassa tulee liikenteen tapahtua nuolen osoittamassa suunnassa katualueen keskiviivaa ylittämättä.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
1ap/40Km2	Merkintä osoittaa, kuinka monta liike-, toimisto- ja niihin verrattavaa kerrosneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
lh-1	Alueen osa, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakelumittareita.
kt-1	Rakennusala, jolle saa rakentaa katoksen. Rakennelmien sijoittelussa on otettava huomioon pelastuskaluston liikkuminen.
pvl 30%	Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia päällystetyn piha-alueen pinta-alasta on rakennettava vettä läpäiseväksi.
jvp +104.80	Rakennuksen alin, välittömästi yleiseen viemäriin liitettävissä oleva likimääräinen taso. Rakennettaessa tämän tason alapuolelle on käytettävä kiinteistökohtaista pumppausta.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
Kuopion kaupungin
31. kaupunginosan (Neulalampi)
kortteleita 2 ja 3 sekä
erityisaluetta ja katualueiden osia.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:
Kuopion kaupungin
31. kaupunginosan (Neulalampi)
kortteli 2
tontti 1 ja
katualueiden osia.

SITOVALLA TONTTIJAOLLA MUODOSTUU:
Kuopion kaupungin
31. kaupunginosan (Neulalampi)
korttelin 2
tontti 1

Asemakaavan voimaantulo		29.1.2003
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2002	MIKKO ARO II kaupunginsihteeri	29.1.2003
Muutos Kuopion kaupungin tekninen virasto KAAVOITUSOSASTO	LEO KOSONEN Leo Kosonen Kaavoituspäällikkö	20.8.2002 4.6.2002 Suunn AG Piirt LL
Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Mittausosasto ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa.	PENTTI HUTTUNEN Pentti Huttunen Apulaisgeodeetti	Mk 1:1000 637